


Laufgangbelag N15 SL endlos, BVET bewilligt

Einsatzempfehlung: Laufflächen für Rindvieh, Melkstand,

Material:	Vollgummi mit Gewebeeinlage
Oberfläche:	Hammerschlag
Unterfläche:	Noppen (Höhe 5mm)
Mattendicke:	15mm

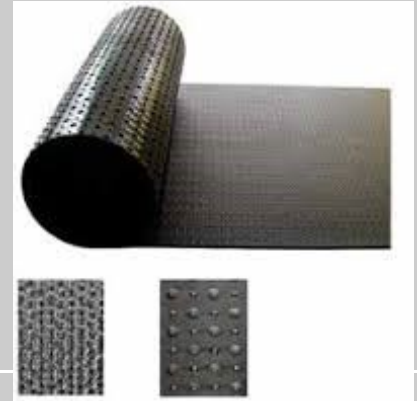

Kura S, BVET bewilligt

Einsatzempfehlung: Milchviehstall, Mutterkuhstall, Sanierung glatter Betonroste,

Material:	Vollgummi
Besonderes:	Der Weichheitsgrad der Matte ist speziell auf das Tier und den Einsatz im Laufbereich abgestimmt. Die Klauen sinken um wenige Millimeter in die Matten ein, was eine verbesserte Rutschsicherheit der Tiere zur Folge hat. Die Matten können nicht nur im Neubau sondern ebenfalls zur schnellen und unkomplizierten Sanierung glatter Oberflächen oder ausgebrochener Spaltenkanten eingesetzt werden, vorausgesetzt deren Tragfähigkeit ist gewährleistet. KURA S-Matten gleichen kleinere Niveau-Unterschiede aus und ermöglichen sogar, grosse Schlitzbreiten zu verringern.
Oberfläche:	Tierfreundlicher Gummi mit Grippprofil schwarz
Unterfläche:	Noppen
Mattendicke:	24mm
Mattengrösse:	min. 80x150cm, max. 125x350cm
Gewicht:	15kg/m ²

